高効率TES熱源機

高効率給湯暖房用熱源機　幅狭タイプ

IT4212LRS CMシリーズ

暖房能力 11.6kW　リーズナブルタイプ

高効率給湯暖房用熱源機

タイプ	給湯能力	品番	希望小売価格	マシンコード
全自動（フルオート）	24号	3Pヘッダー内蔵 IT4212LRSAW3CM	415,000円（税抜価格）	930970
自動（オート）	24号	3Pヘッダー内蔵 IT4212LRSSW3CM	395,000円（税抜価格）	930972

リモコンは2つのタイプから選べます

高機能ドットマトリクスリモコン

■ 台所リモコン

IKR12CBCDE2GISV [931243] 希望小売価格 21,500円（税抜価格）

■ 浴室リモコン

IBR-A12C-BCGISV [931237] 希望小売価格 21,500円（税抜価格）

標準リモコン

■ 台所リモコン

IKR-A12C-CE9SV [931238] 希望小売価格 14,000円（税抜価格）

■ 浴室リモコン

IBR-A12C-CV [931233] 希望小売価格 14,000円（税抜価格）

※本機器はIKR12C·IBR12Cシリーズリモコンでの適応となります

狭いスペースの設置に最適

隣地境界が狭い地域の戸建住宅に対応

幅狭タイプの設置スペース　※イラストの反対向きも設置可能です。

設置必要寸法=500mm以上

＊機器後方へ回り込めない場合は必ず機器側面から275mm以上のスペースを確保してください。

施工とメンテナンス上、機器前面より600mm以上のスペースを確保してください。

集合住宅のPS設置の狭小化に対応（扉内タイプのみ）

見やすいリモコン

すべての人が使いこなせることを目標とした見やすくて分かりやすいリモコン

温度表示サイズ 約160%[※1]　スイッチサイズ 約150%[※2]

※1　当社従来品 IKR-A06A-SVとの比較
※2　当社従来品 IBR-A06A-Vとの比較

排気吹出方向の変更が可能

自在排気アダプタ（別売）を利用することで、排気吹出方向を任意角度（9段階　約20°毎）に変更可能。上方排気と側方排気が兼用可能。

環境に配慮し消費電力を低減

毎日使うものだからより節電に待機電力をさらに削減 待機時消費電力 1.2W[※3]

※3　IKR12·IBR12シリーズリモコンとの組み合わせ
待機時消費電力=（セーブモード時のリモコンON+リモコンOFF）／2

排気偏向が可能

排気偏向アダプタ（別売）を利用することで、排気偏向が可能となり、可燃物からの離隔を取ることができます。（側面近接設置）

設置・施工性が大幅に向上

施工負担緩和のために従来比 マイナス10kg[※4]の軽量化を図りました

※4　IT4207LRSAW6CUとIT4212LRSAW3CMとの比較

■製品一覧

高効率TES熱源機

IT4212LRSAW3CM
IT4212LRSSW3CM
エコジョーズシリーズ

給湯能力 24号

機能	熱動弁	排気バリエーション	品名	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
全自動(フルオート)	3P内蔵	標準	IT4212LRSAW3CM	930970	415,000円
		扉内	IT4212LRS4AW3CM	930971	421,000円
自動(オート)		標準	IT4212LRSSW3CM	930972	395,000円
		扉内	IT4212LRS4SW3CM	930973	401,000円

■関連部材(別売品)

部品名	品名	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)	備考
据置台	WOP-1201-SW	930974	14,000円	据置台 600タイプ
	WOP-1201-SW-L	930975	16,000円	据置台 600タイプ 長尺タイプ
自在排気アダプタ	WOP-1303	930976	10,000円	9段階可変
排気偏向アダプタ	WOP-1607	930977	14,000円	
斜方排気アダプタ	ROP-RUA-15	928495	2,300円	
	ROP-RUA-30	928496	2,300円	
扉内ボックス	ROP-3030	925381	9,600円	
	ROP-3030-C	925842	10,600円	塗装仕様
台所リモコン	IKR12CBCDE2GISV	931243	21,500円	BGM入力機能付インターホン
	IKR12DBCDE2GISV	931244	21,500円	BGM入力機能付インターホン、HA搭載
	IKRA12C-BCDE2SV	931242	17,000円	ー
	IKR-A12C-CE9ISV	931241	18,500円	インターホン
	IKR-A12C-CE9SV	931238	14,000円	ー
	IKR-A12C-BCE9SV	931239	14,000円	バス暖スイッチ付
	IKR-A12C-CDE9SV	931240	14,000円	暖房スイッチ付
浴室リモコン	IBR-A12C-BCGISV	931237	21,500円	BGM入力機能付インターホン
	IBR-A12C-BCSV	931236	17,000円	ー
	IBR-A12C-CIV	931235	18,500円	インターホン
	IBR-A12C-CV	931233	14,000円	ー
	IBR-A12C-BCV	931234	14,000円	バス暖スイッチ付
	IBR-A13A-CNSV	931245	14,000円	浴室単独リモコン(インテリ通信6版には対応していません)

※ 本機器はIKR12C・IBR12Cシリーズリモコンでの適応となります。
※ リプレースの際は、熱源機だけでなくリモコンの取替も必要です。

■仕様

項目			IT4212LRSAW3CM
商品名			IT4212LRSAW3CM
設置方式			屋外据置式
給排気方式			強制排気方式
外形寸法(mm)			幅250×奥行き450×高さ900
本体質量(kg)			43
水路構成			2缶3水路
最大ガス消費量 kW(kcal/h)	同時		57.8(49,700)
	給湯		44.2(38,000)
	暖房		13.7(11,800)
給湯能力(号)			24〜2.2
追いだき能力 kW(kcal/h)			9.6(8,250)
暖房能力 kW(kcal/h)			高温:比例制御 11.6〜2.44(10,000〜2,100) ON-OFF制御 2.44〜0(2,100〜0)
低温加熱能力 kW(kcal/h)	60℃出湯時		比例制御 7.6〜2.44(6,500〜2,100) ON-OFF制御 2.44〜0(2,100〜0)
	70℃出湯時		比例制御 7.2〜2.44(6,200〜2,100) ON-OFF制御 2.44〜0(2,100〜0)
省エネ法に基づく効率表示	エネルギー消費効率(%)		93.0
	熱効率	給湯(%)	95.0
		暖房(%)	87.0(高温側:85.0、低温側:89.0)
	省エネ基準達成率(%)		112
暖房往平均温度(℃)			高温:80
			低温:60(45・50・55・65・70切替可)
接続	ガス		20A(R3/4)
	給水		20A(R3/4)
	給湯		20A(R3/4)
	温水(往・戻)		高温(往・戻):CCHMジョイント 低温(往):CHMジョイント×3
	追いだき(往・戻)		CCHMジョイント
	オーバーフロー		15A(R1/2)
電気	電源		AC100V
	消費電力(W)		最大時190 [ヒーター作動時205]

■寸法図

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	48	20A(R3/4)
ふろ往	39	CCHMジョイント用継手
ふろ戻	39	CCHMジョイント用継手
暖房高温往	48	CCHMジョイント用継手
暖房低温往	23	CHMジョイント用継手
暖房戻	48	CCHMジョイント用継手
ドレン配管	42	15A(R1/2)
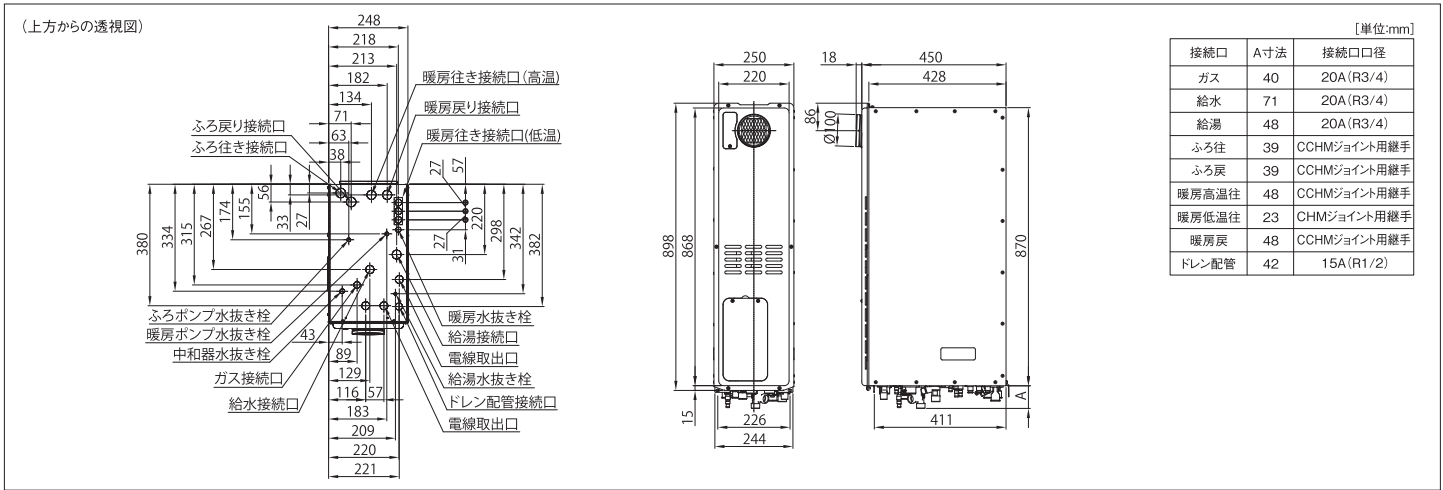
安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。
※なお、給排気工事を必要とする機器を設置する場合には資格が必要となります。

株式会社ガスター
GASTAR

営業本社 TES営業部/リビング営業部
〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
TES営業部:TEL 03-5426-7376 FAX 03-5426-7387
リビング営業部:TEL 03-5426-7371 FAX 03-5426-7386

店名印

※このチラシの内容は2013年12月現在のものです。仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なることがあります。
※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。
※表示の価格は税抜価格です。消費税・設置工事費用は含まれておりません。